


# LV300 PB

## AMPLIFICAZIONI

# LOMBARDI

Diffusore acustico passivo a 2 vie realizzato in sistema bass reflex con un altoparlante da 10" e un driver a tromba metallica a compressione e membrana in titanio da 2" e una rete di filtro passiva. E' un prodotto compatto e di alta qualità con un ottimo rapporto potenza-dimensioni, consigliamo di pilotarla con un amplificatore da almeno 300W RMS su 4 Ohm.

Ideale in abbinamento con il sub LS500P, LS500BP, LS500BA, LS1000P

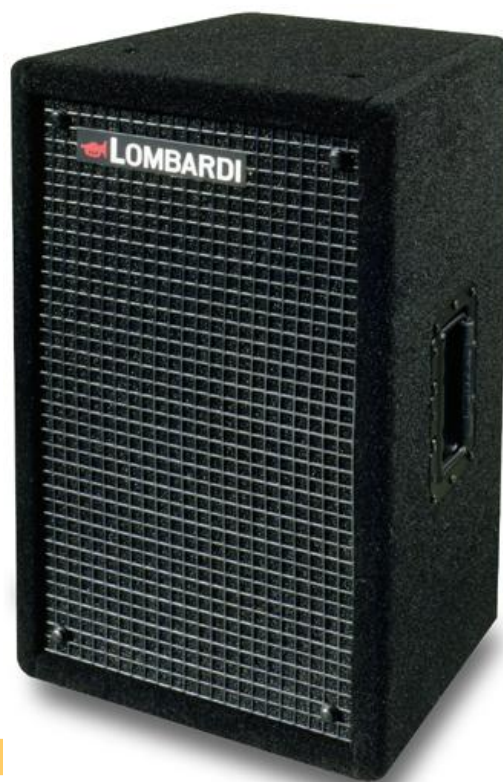

### Applicazioni

sistema di amplificazione audio e video

cinema / sistema surround

amplificazione fronte palco / piano bar

diffusione musicale bar / pub / club / piazze

satellite in discoteche

### Caratteristiche

impedenza nominale 4 Ohm - diffusore acustico passivo

altoparlanti 01 woofer 250mm 10" - 01 driver con tromba metallica a compressione e membrana in titanio da 2"

dimensioni (l x h x p) 33x54x28 cm

peso (kg) 14